





**JPH**

<b>MANCAL</b>	<b>JPH</b>
<b>EIXO</b>	40mm a 470mm
<b>ROLAMENTO</b>	Rolamentos 222-C
<b>COM BUCHA DE FIXAÇÃO?</b>	SIM
<b>FUROS NA BASE:</b>	4 FUROS
<b>CARACTERÍSTICA</b>	Bipartidas
<b>APLICAÇÃO</b>	Aplicação geral onde deseja-se rigidez ao conjunto aliado à facilidade de montagem. Maior capacidade de cargas quando não direcionadas à base.
<b>LUBRIFICAÇÃO PADRÃO</b>	Graxa
<b>VEDAÇÃO PADRÃO</b>	ASR
<b>VEDAÇÃO OPCIONAL</b>	AS, R, ZF,GS,TC,RR,GSGS,ZFZF,ASZF,ASZFZF, ASRR, TSGS

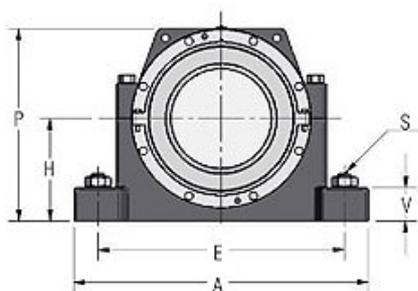

Execução Cega



Execução Passante



