


ASZF

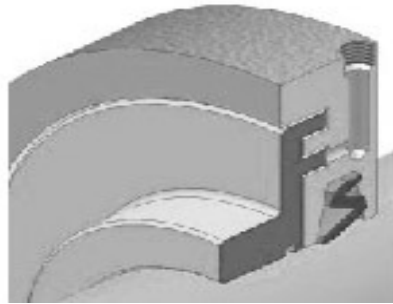

- Descrição: Labirinto axial e retentor ZF com pino graxeiro para injeção de graxa entre os dois que elimina as impurezas para a parte externa do conjunto.

- Lubrificação: Graxa.

- Velocidade periférica: Até 8m/s.

- Temperatura de trabalho: Entre -40°C a 100°C.

- Desalinhamento permitido: 0,25°.

- Características especiais: O retentor deve ser montado com o lábio voltado para a parte externa do mancal a fim de evitar a entrada de contaminantes.