


TA

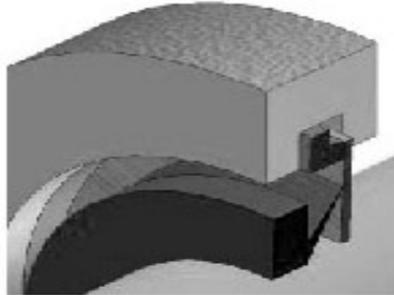

- Descrição: Anél tipo V'Ring inteiriço, possui um lábio que veda axialmente em uma placa metálica ou direto em uma superfície axial da própria caixa, esta superfície de contato deve ser usinada.
- Lubrificação: Graxa ou óleo.
- Velocidade periférica: Até 12 m/s, mas a partir de 7 m/s devem ser travados axialmente no eixo.
- Temperatura de trabalho: Entre -40°C a 100°C.
- Desalinhamento permitido: 1°.
- Características especiais: Exclusiva para mancais da série SNA-H.