


FF

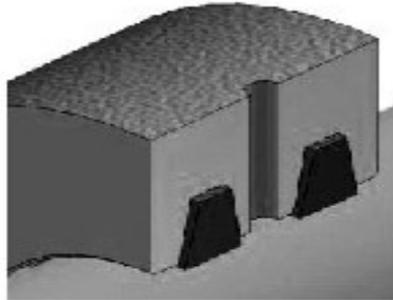

- Descrição: Dupla de tiras de feltro indicadas para ambientes não muito poluídos.
- Lubrificação: Graxa.
- Velocidade periférica: Até 4m/s.
- Temperatura de trabalho: Entre -40°C a 100°C.
- Desalinhamento permitido: 0,5°.
- Características especiais: As tiras de feltro deverão ser embebidas em óleo aquecido entre 80 a 85°C antes de serem montadas. Importante que os alojamentos das tiras de feltro nos mancais e a classificação do feltro estejam dentro das especificações recomendadas. Caso necessário, poderemos fornecer as especificações.