


RR

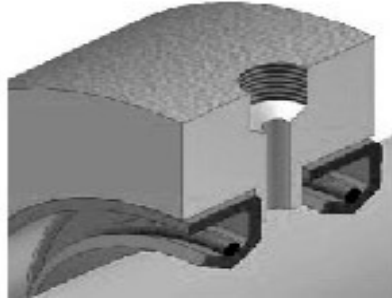

- Descrição: Dupla de retentores inteiriços com mola e pino graxeiro para lubrificação intermediária.
- Lubrificação: Graxa ou óleo.
- Velocidade periférica: Até 8 m/s e a superfície do eixo de contato deve ser retificada. Podem trabalhar à velocidade de até 20 m/s, porém, a superfície de contato deverá ser endurecida e retificada.
- Temperatura de trabalho: Entre -40°C a 100°C.
- Desalinhamento permitido: 1°.
- Características especiais: Os retentores devem ser montados com o lábio voltado para a parte externa do mancal a fim de evitar a entrada de contaminantes. Poderão ser montados invertidos usando-se válvula de alívio de pressão.