


TAS

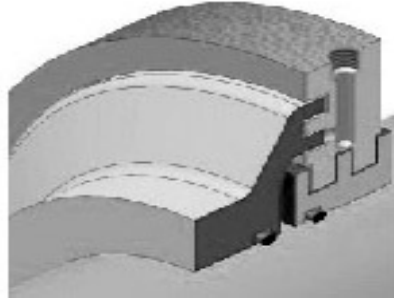

- Descrição: Consistem de dois anéis metálicos, sendo um radial e outro axial, que formam estreitos canais em forma de labirinto quando montados.
- Lubrificação: Graxa ou óleo.
- Velocidade periférica: Próprios para altas rotações
- Temperatura de trabalho: Próprios para altas temperaturas.
- Desalinhamento permitido: $0,25^\circ$.
- Características especiais: Os espaços entre os canais devem ser preenchidos com graxa.