


Caixas série SN 30

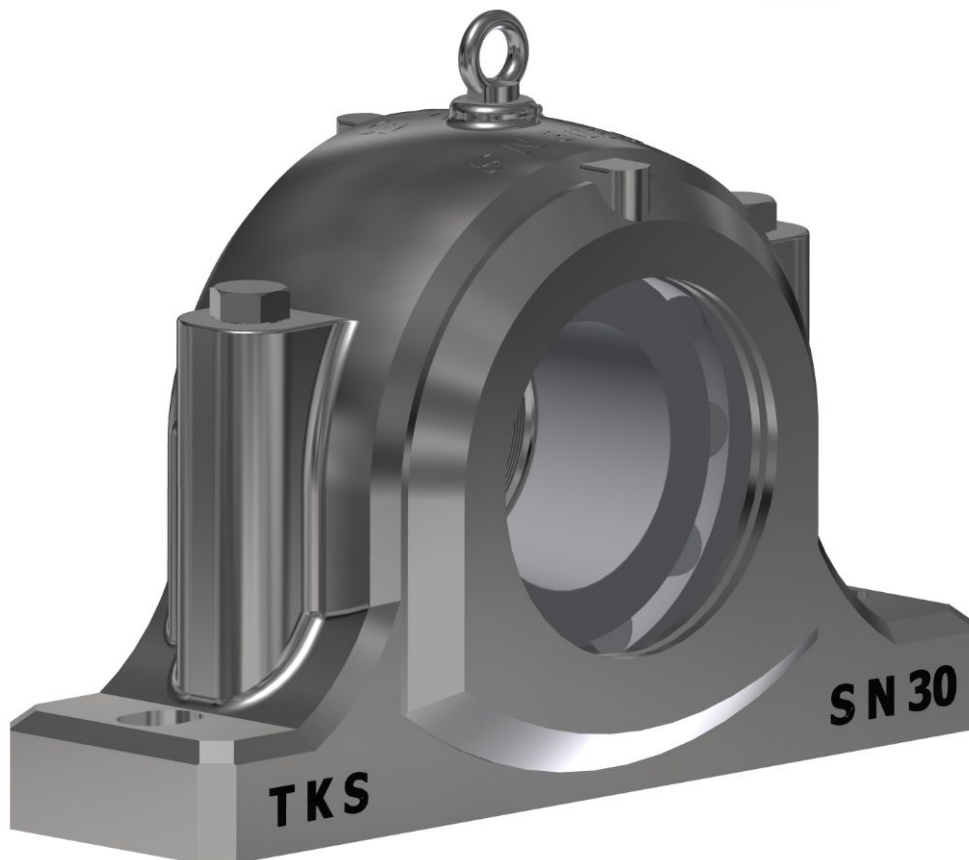

Série SN-30

Característica: Bipartidas, para eixos de 110 a 260 mm, atendem eixos em polegadas e milímetros. Próprias para alojarem rolamentos 230-K, com buchas de fixação. Para aplicação de outras séries de rolamentos, consultar a fábrica. A forma construtiva desejada, é conseguida através de anéis de bloqueio FRB e tampas laterais.

Aplicação: Próprias para aplicações com cargas médias e baixas, direcionadas perpendicularmente a base.


Lubrificação: Graxa.

Ved. Adm.: TC, FF, ZF, GS, TS.

Características:

- Vedação padronizada de feltro.
- Para aplicação com outras séries de rolamentos, consultar nosso departamento técnico. Quando não especificado, serão fabricadas para eixo em mm.
- Exemplos de especificações: SN-3024-BP (Caixa SN 30 tamanho 3024, em ferro fundido cinzento, com 2 furos na base, preparada para rolamento 23024-K, bucha de fixação H-3024, execução bloqueada passante e vedação F); N-SN-3036-LC (Caixa N-SN tamanho 3036, em ferro fundido nodular, com 2 furos na base, preparada para rolamento 23038-K, bucha de fixação H-3036, execução livre com tampa cega e vedação TC).

Desenho técnico:

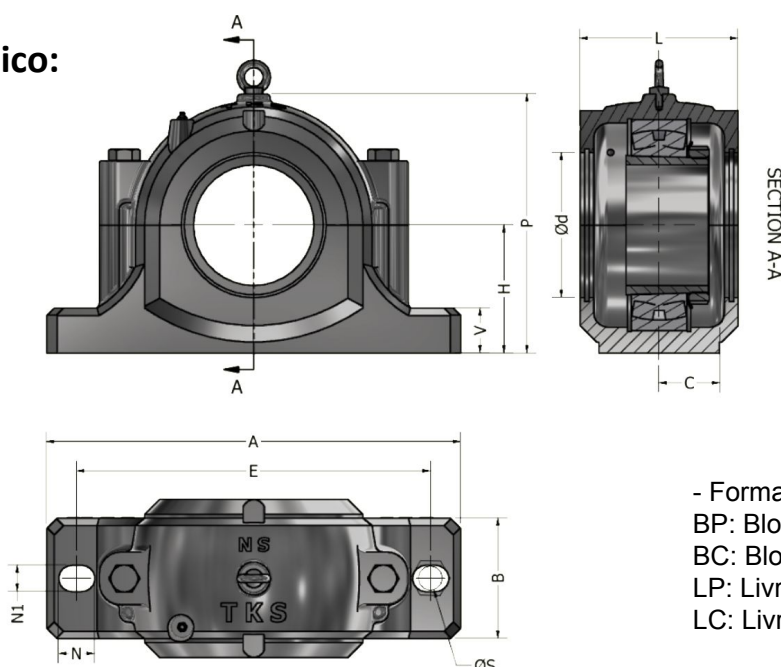

- Formas construtivas:
- BP: Bloqueada com tampa passante
- BC: Bloqueada com tampa cega
- LP: Livre com tampa passante
- LC: Livre com tampa cega

Tabela dimensional

Caixa	d	Rolam.	Bucha de Fixação	Dimensões (mm)											Anel FRB		Peso (kg)
				H	E	A	B	L	N1	N	S	P	V	C	dim	qtd	
SN 3024	110	23024 K	H 3024	112	320	380	110	150	28	36	24	215	40	48	10/180	1	20
SN 3026	115	23026 K	H 3026	125	350	410	120	160	28	36	24	239	45	52	10/200	1	24
SN 3028	125	23028 K	H 3028	140	350	410	120	170	28	36	24	260	45	54	10/210	1	30
SN 3030	135	23030 K	H 3030	150	380	445	130	180	28	36	24	286	50	57	10/225	1	40
SN 3032	140	23032 K	H 3032	150	390	460	130	190	28	36	24	297	50	61	10/240	1	41
SN 3034	150	23034 K	H 3034	160	450	530	160	205	35	48	30	318	60	66	10/260	1	55
SN 3036	160	23036 K	H 3036	170	470	550	160	210	35	48	30	338	60	70	10/280	1	62
SN 3038	170	23038 K	H 3038	170	470	550	160	220	35	48	30	346	60	72	10/290	1	70
SN 3040	180	23040 K	H 3040	180	515	610	170	235	35	48	30	366	60	77	10/310	1	80
SN 3044	200	23044 K	H 3044	200	580	690	190	255	42	50	35	401	70	80	10/340	1	105
SN 3048	220	23048 K	H 3048	210	610	720	200	265	42	50	36	422	75	85	10/360	1	125
SN 3052	240	23052 K	H 3052	240	680	820	220	265	48	70	42	472	80	91	10/400	1	160
SN 3056	260	23056 K	H 3056	250	720	860	230	295	48	70	42	495	80	92	10/420	1	180