


Caixas série JEC

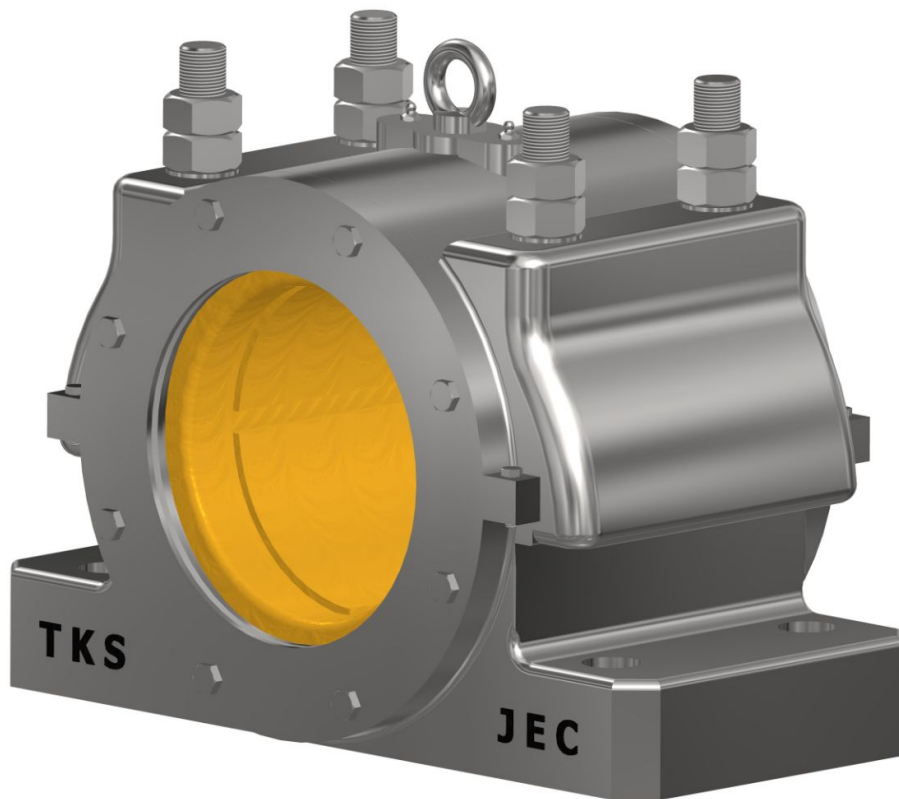

Série JEC

Características: Bipartidas, para eixos de 76,2 a 254 mm. Alojamento de bronze SAE 67 também bipartido. Em aplicações com eixo escalonado, deve-se especificar o diâmetro das tampas na região de contato com o eixo, se diferente.

Aplicação: Muito comum em usinas sucroalcooleiras em aplicações que demandam alta capacidade de carga, tais como esteiras de arraste, mesas alimentadoras, esteirão de cana, etc.

Lubrificação: Graxa.

Ved. Adm.: TC / Opcional: R

Características:

- Material das caixas: ferro fundido cinzento
- Vedação padronizada de feltro
- Bucha de bronze SAE 67 bipartida
- Ex. de especificação: JEC | 135 mm, passante, tampas 160 mm

Obs: Caso o eixo apresente um raio diferente do informado na cota "R", deverá ser também informado o raio do eixo para adaptação da bucha;

- Formas construtivas:

LP: Livre com tampa passante

LC: Livre com tampa cega

Desenho técnico:

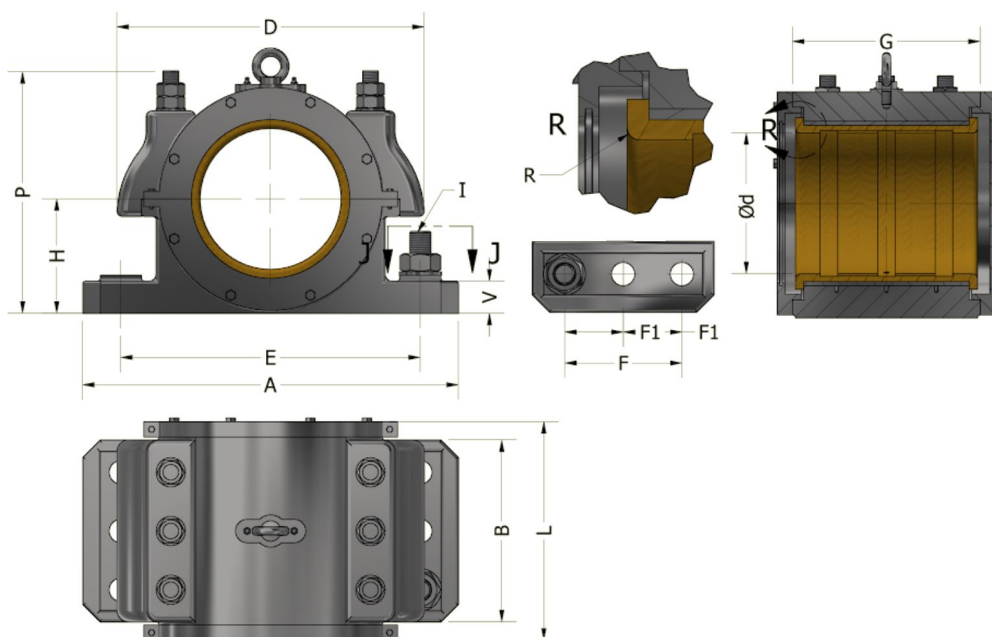


Tabela dimensional

Caixa	Eixo d		Dimensões (mm)												
	min.	máx.	H	E	A	B	F	F1	L	P	I	D	G	V	R
JEC-0	7,2	114,3	94	305	360	130	80	-	192	190	22	255	140	38	4
JEC-I	127	152,4	128	400	470	180	100	-	252	253	28,6	313	200	55	6
JEC-II	165,1	190,5	170	410	530	240	160	-	302	365	31,7	435	250	70	8
JEC-III	203,2	254	195	510	640	310	200	100	372	405	38,1	525	320	65	8