


VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-OKE

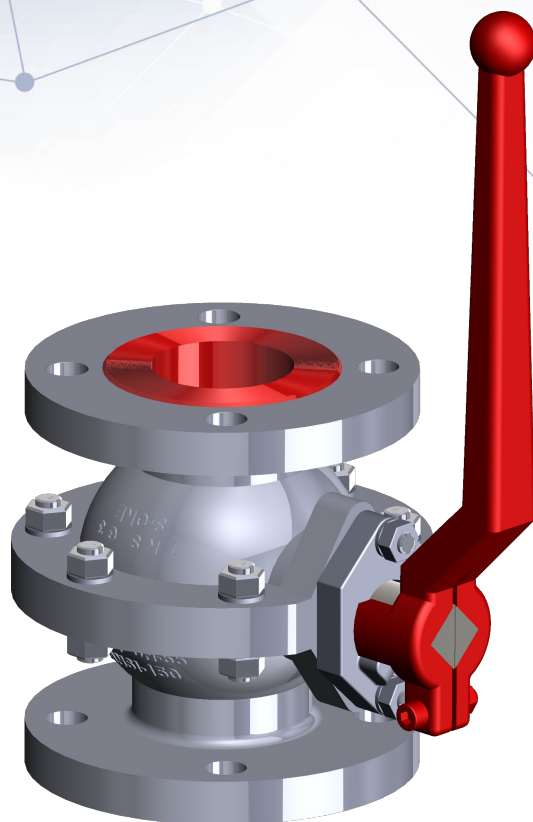

Características técnicas

A linha S-OKE é a nossa linha Standard, usada em diversas aplicações WOG (água, óleo e gás). A principal diferença da nossa linha S-OKE é que a esfera é pendular ou seja a haste e esfera é fundida em uma peça única, eliminando o tradicional desgaste da chaveta entre esfera e haste.

Construção: Norma ANSI B16.34

Face a Face: Norma ANSI B16.10 / Norma DIN 3202.

Extremidades: Norma ANSI B16.5 / Norma DIN EN 1092.

Bitolas: ANSI ½" DN-15 até 6" DN-100 / DIN DN-15 até DN-100.

Classes de Pressão: ANSI 150 LBS. e 300 LBS. / DIN PN-16 KGS. e PN-40 KGS.

Tipo de Esfera: Pendular.

Tipo de Sede: Sede resiliente.

VÁLVULA DE ESFERA - PASSAGEM VENTURI
TIPO: S-OKE
NORMA: **ANSI B16.5 - 150 LBS.**

Desenho técnico:

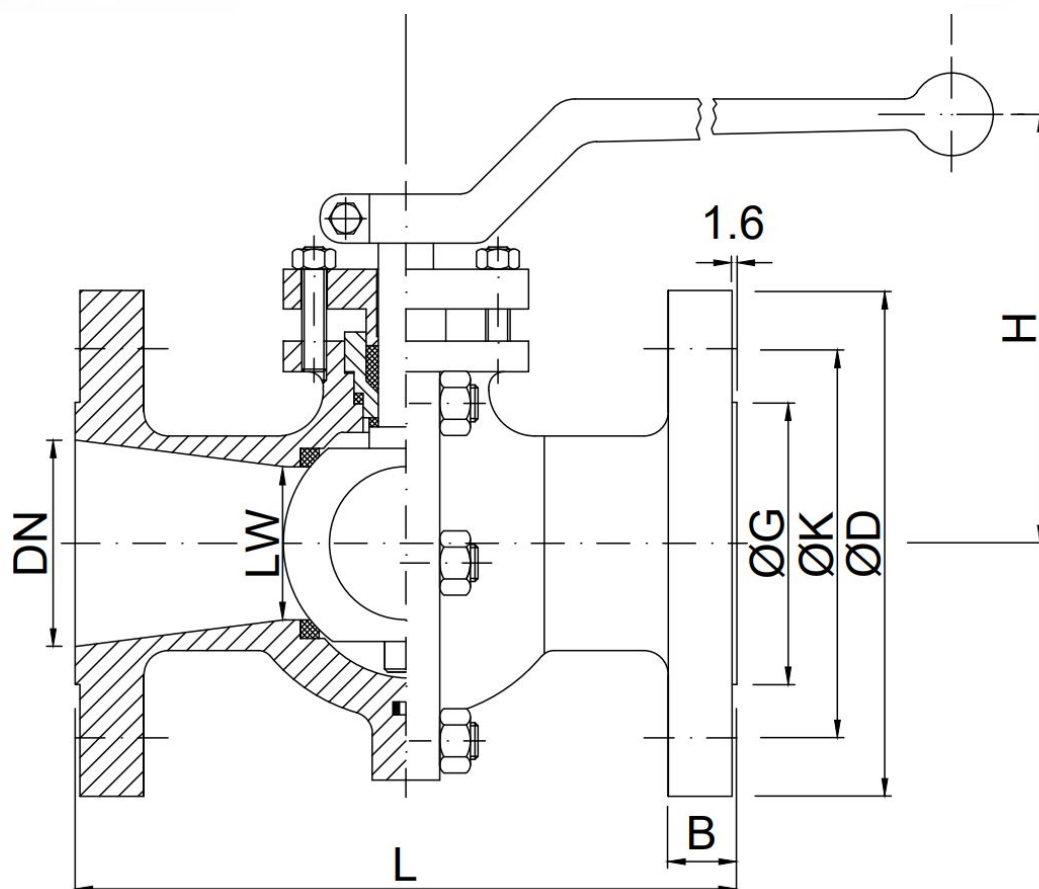


Tabela dimensional:

DIMENSÕES DA VÁLVULA					NORMA DE FLANGE ANSI B16.5 - 150 LBS.						NORMA FACE A FACE
PASSAGEM VENTURI	LW	H	L	O	D	B	G	K	Nº DE FUROS	ØFURO	MODELO CURTO
1	20	74	127.0	180	107.9	14.3	50.8	79.4	4	15.9	B-16.10
1 1/4	25	123	139.6	235	117.5	15.9	63.5	88.9	4	15.9	B-16.10
1 1/2	30	127	164.8	235	127.0	17.5	73.0	98.4	4	15.9	B-16.10
2	40	130	177.8	235	152.4	19.1	92.1	120.6	4	19.0	B-16.10
2 1/2	50	140	190.5	255	177.8	22.2	104.8	139.7	4	19.0	B-16.10
3	65	175	203.2	305	190.5	23.8	127.0	152.4	4	19.0	B-16.10
4	80	190	228.6	465	228.6	23.8	157.2	190.5	8	19.0	B-16.10
5	100	215	254.0	465	254.0	23.8	185.7	216.0	8	22.2	ESPECIAL
6	100	215	266.6	465	279.4	25.4	215.9	241.3	8	22.2	B-16.10

VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-OKE

TKS

VÁLVULA DE ESFERA - PASSAGEM PLENA

TIPO: S-OKE

NORMA: **ANSI B16.5 - 150 LBS.**

Desenho técnico:

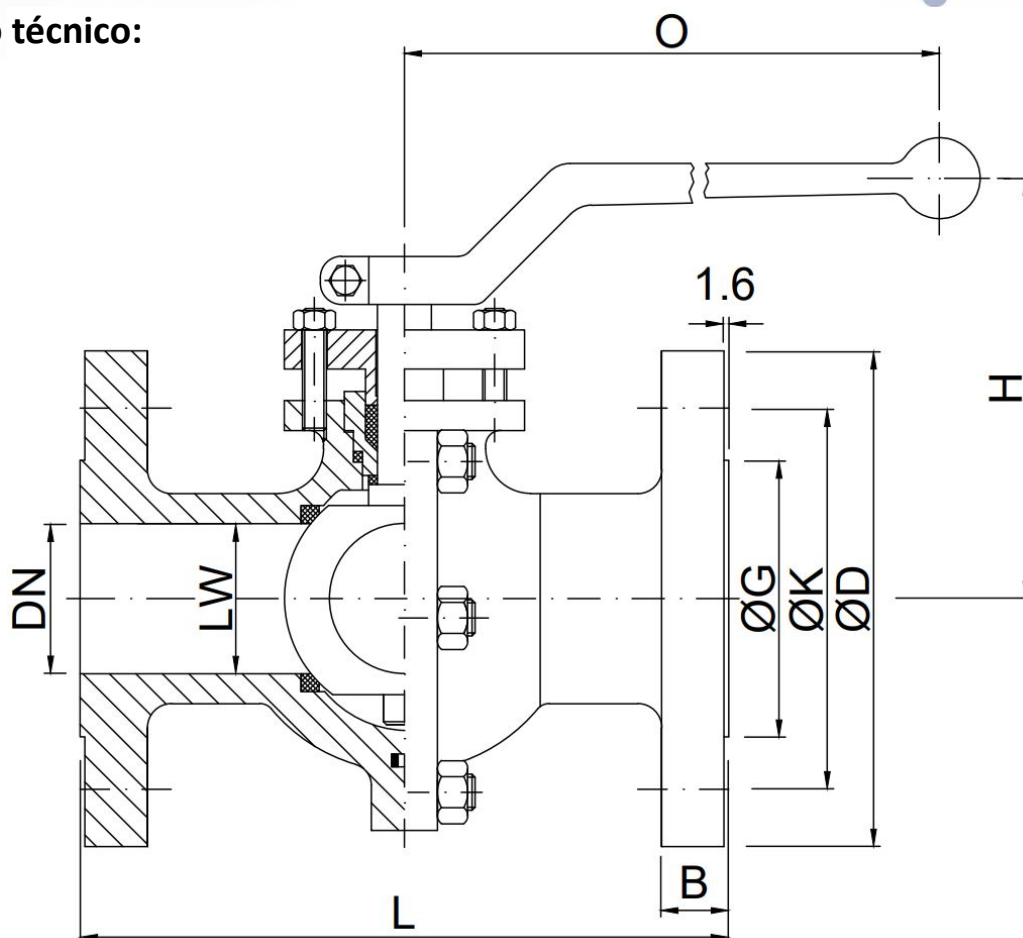


Tabela dimensional:

DIMENSÕES DA VÁLVULA					NORMA DE FLANGE ANSI B16.5 - 150 LBS.					NORMA FACE A FACE	
DN	LW	H	L	O	D	B	G	K	Nº DE FUROS	Ø FURO	MODELO CURTO
1/2	15	71	108.0	180	88.9	11.1	34.9	60.3	4	15.9	B-16.10
3/4	20	74	117.4	180	98.4	12.7	42.9	69.8	4	15.9	B-16.10
1	25	123	127.0	235	107.9	14.3	50.8	79.4	4	15.9	B-16.10
1 1/4	30	127	139.6	235	117.5	15.9	63.5	88.9	4	15.9	B-16.10
1 1/2	40	130	165.2	255	127.0	17.5	73.0	98.4	4	15.9	B-16.10
2	50	140	177.8	255	152.4	19.1	92.1	120.6	4	19.0	B-16.10
2 1/2	65	175	190.4	305	177.8	22.2	104.8	139.7	4	19.0	B-16.10
3	80	190	203.2	465	190.5	23.8	127.0	152.4	4	19.0	B-16.10
4	100	215	228.6	465	228.6	23.8	157.2	190.5	8	19.0	B-16.10

VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-OKE

TKS

VÁLVULA DE ESFERA - PASSAGEM PLENA

TIPO: S-OKE

NORMA: **ANSI B16.5 - 300 LBS.**

Desenho técnico:

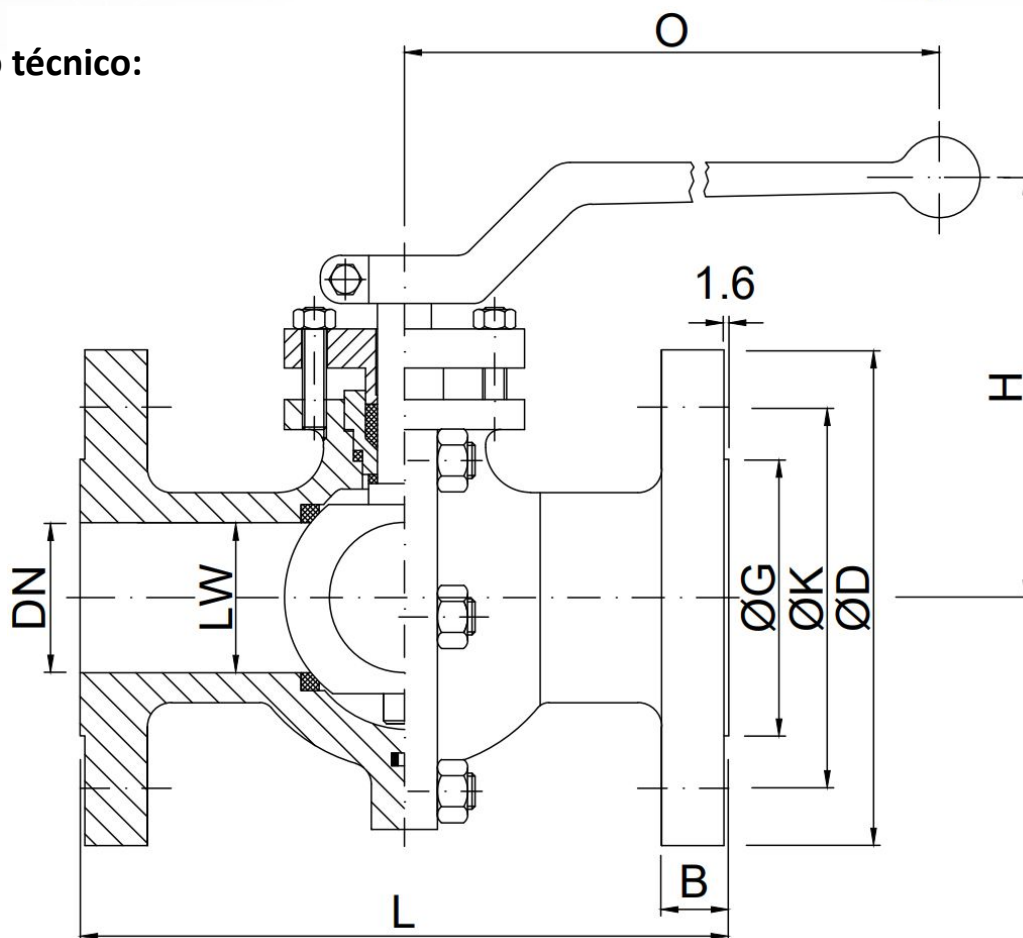


Tabela dimensional:

DIMENSÕES DA VÁLVULA					NORMA DE FLANGE ANSI B16.5 - 300 LBS.						NORMA FACE A FACE
DN	LW	H	L	O	D	B	G	K	Nº DE FUROS	Ø FURO	
1/2	15	71	139.8	180	95.3	14.2	34.9	66.7	4	15.9	B-16.10
3/4	20	74	152.4	180	117.3	15.7	42.9	82.6	4	19.1	B-16.10
1	25	123	165.1	235	124.0	17.5	50.8	88.9	4	19.1	B-16.10
1 1/4	30	127	177.8	235	133.4	19.1	63.5	98.4	4	19.1	B-16.10
1 1/2	40	130	190.6	255	155.4	20.6	73.0	114.3	4	22.2	B-16.10
2	50	140	216.0	255	165.1	22.4	92.1	127.0	8	19.1	B-16.10
2 1/2	65	175	241.3	305	190.5	25.4	104.8	149.4	8	22.2	B-16.10
3	80	190	282.6	465	209.6	28.4	127.0	168.1	8	22.2	B-16.10
4	100	215	304.8	465	254.0	31.8	157.0	200.2	8	22.2	B-16.10

VÁLVULA DE ESFERA - PASSAGEM PLENA

TIPO: S-OKE

NORMA: **DIN PN-10/16**

Desenho técnico:

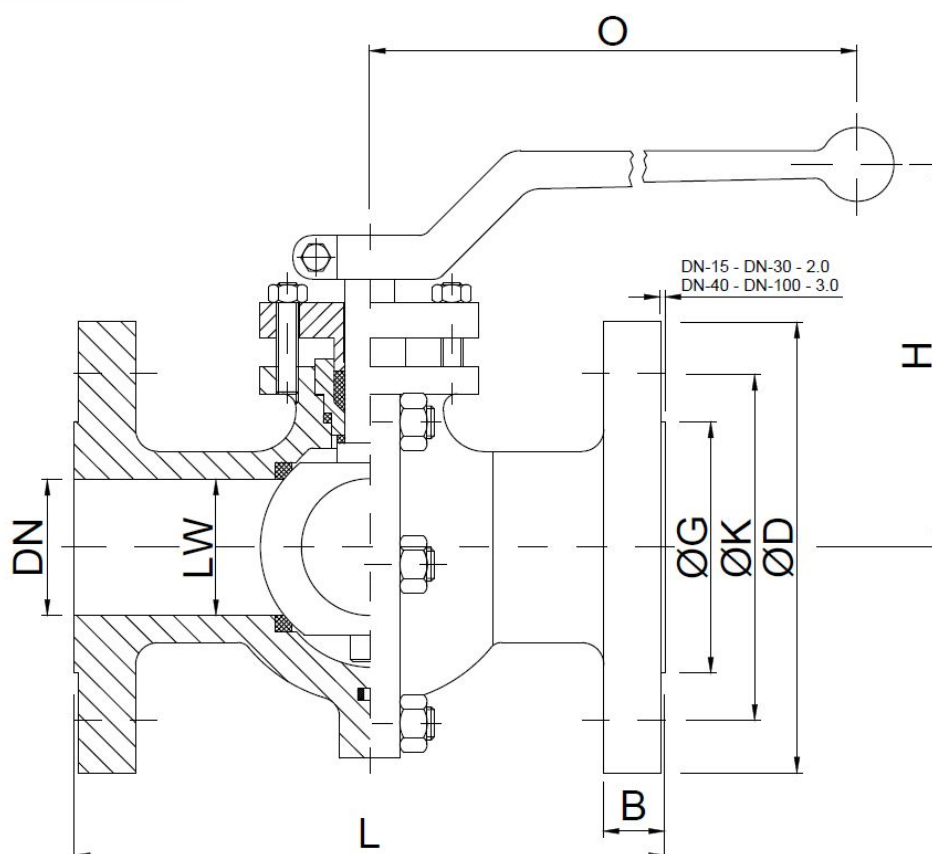


Tabela dimensional:

DIMENSÕES DA VÁLVULA					NORMA DE FLANGE DIN 2633 - PN 10/16						NORMA FACE A FACE
PASSAGEM PLENA mm	LW	H	L	O	D	B	G	K	Nº DE FUROS	Ø FURO	DIN 3202
15	15	71	130	180	95.0	16.0	45.0	65.0	4	14	F 1
20	20	74	150	180	105.0	18.0	58.0	75.0	4	14	F 1
25	25	123	160	235	115.0	18.0	68.0	85.0	4	14	F 1
30	30	127	180	235	140.0	18.0	78.0	100.0	4	18	F 1
40	40	130	140	255	150.0	18.0	88.0	110.0	4	18	F 4
50	50	140	150	255	165.0	20.0	102.0	125.0	4	18	F 4
65	65	175	170	305	185.0	18.0	122.0	145.0	4	18	F 4
80	80	190	180	465	200.0	20.0	138.0	160.0	* 4(8)	18	F 4
100	100	215	190	465	220.0	20.0	158.0	180.0	8	18	F 4

(*) 4 PARAFUSOS PARA PRESSÃO NOMINAL 10.

VÁLVULA DE ESFERA - PASSAGEM PLENA

TIPO: S-OKE

NORMA: **DIN PN-40**

Desenho técnico:

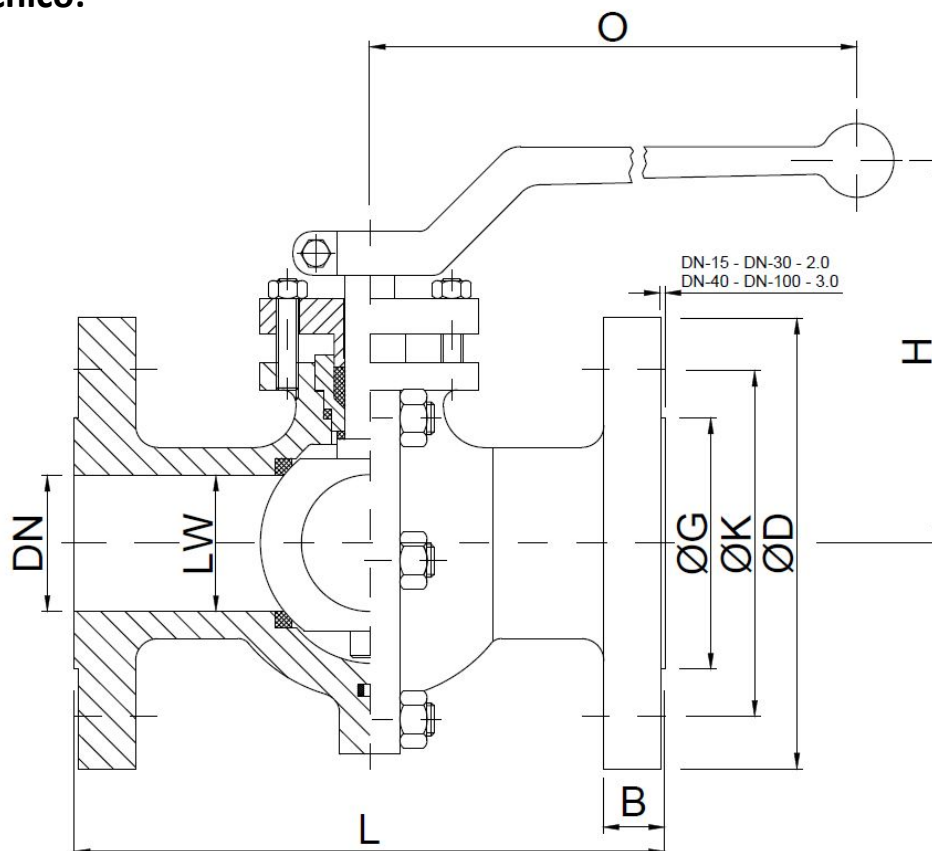


Tabela dimensional:

DIMENSÕES DA VÁLVULA					NORMA DE FLANGE DIN 2633 - PN 40					NORMA FACE A FACE	
PASSAGEM PLENA mm	LW	H	L	O	D	B	G	K	Nº DE FUROS	Ø FURO	DIN 3202
15	15	71	130	180	95.0	16.0	45.0	65.0	4	14	F 1
20	20	74	150	180	105.0	18.0	58.0	75.0	4	14	F 1
25	25	123	160	235	115.0	18.0	68.0	85.0	4	14	F 1
30	30	127	180	235	140.0	18.0	78.0	100.0	4	18	F 1
40	40	130	140	255	150.0	18.0	88.0	110.0	4	18	F 4
50	50	140	150	255	165.0	20.0	102.0	125.0	4	18	F 4
65	65	175	170	305	185.0	22.0	122.0	145.0	8	18	F 4
80	80	190	180	465	200.0	24.0	138.0	160.0	8	18	F 4
100	100	215	190	465	235.0	24.0	162.0	190.0	8	22	F 4

VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-OKE/AP **TKS**

VÁLVULA DE ESFERA - PASSAGEM VENTURI OU PLENA

TIPO: S-OKE/AP

NORMAS: **ANSI-150/300 / DIN PN-16/40**

VÁLVULA DE ESFERA COM ALÍVIO DE PRESSÃO

TIPO: S-OKE/AP C/ DRENO DE ½" OU ¾" BSP/NPT

CLASSE DE PRESSÃO:

150 LBS.
300 LBS.
PN - 16
PN - 40

Desenho técnico:

