


VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-OKP

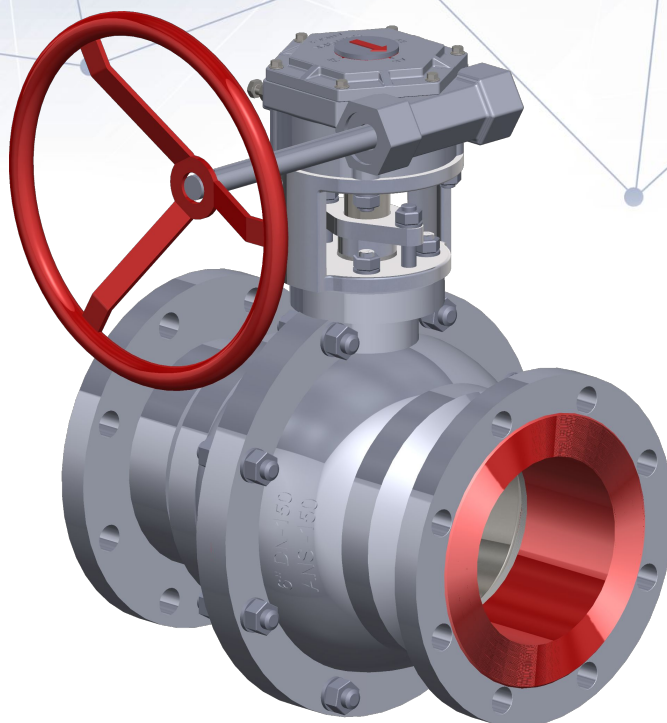

Características técnicas

A linha S-OKP é a nossa linha Standart com base ISO 5211, porém com esfera e haste fundida em uma peça única, eliminando o tradicional desgaste entre a chaveta da esfera e haste. A base ISO 5211 faz parte da construção da válvula e é utilizado para montagem de atuadores pneumático dupla ação, retorno por mola, elétrico, alavancas ISO 5211, etc.

Construção: Norma ANSI B16.34

Face a Face: Norma ANSI B16.10 / Norma DIN 3202

Extremidades: Norma ANSI B16.5 / Norma DIN EN 1092

Bitolas: ANSI ½" DN-15 até 6" DN-150 / DIN DN-15 até DN-150

Classes de Pressão: ANSI 150 LBS. e 300 LBS. / DIN PN16 e PN-40

Tipo de Esfera: Pendular

Tipo de Sede: Sede resiliente

VÁLVULA DE ESFERA - PASSAGEM PLENA

TIPO: S-OKP

NORMA: **ANSI B16.5 - 150 LBS.**

Desenho técnico:

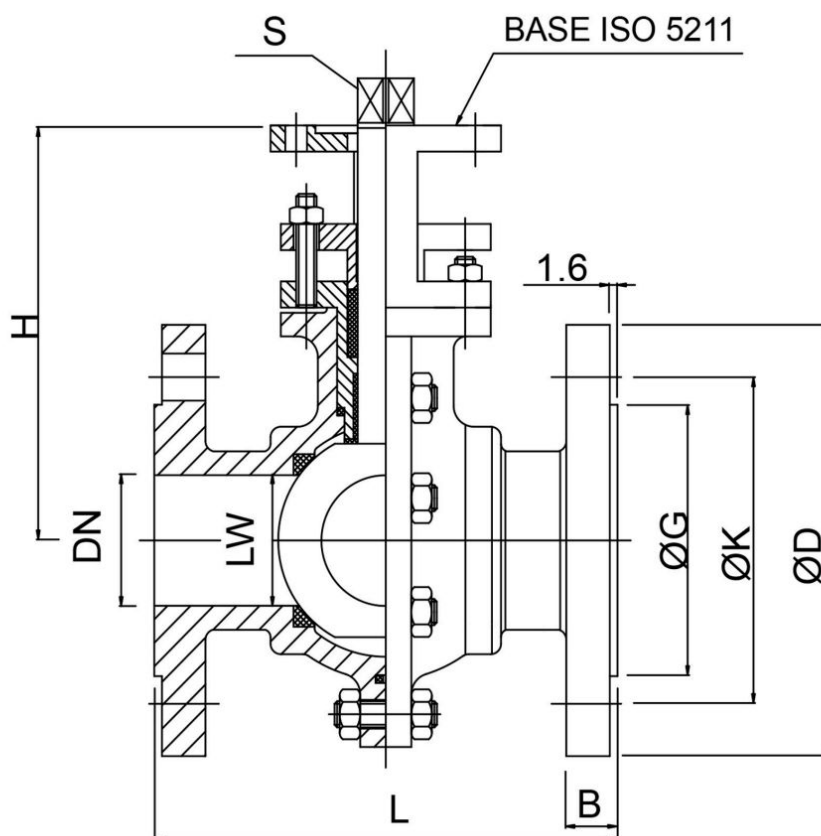


Tabela dimensional:

DIMENSÕES DA VÁLVULA						NORMA DE FLANGE ANSI B16.5 - 150 LBS.					NORMA FACE A FACE	
DN	LW	H	L	S	ISO	D	B	G	K	Nº DE FUROS	Ø FURO	B - 16.10
1/2	15	98.0	108.0	11	F- 04	88.9	11.1	34.9	60.3	4	15.9	B - 16.10
3/4	20	98.0	117.4	11	F- 04	98.4	12.7	42.9	69.8	4	15.9	B - 16.10
1	25	116.5	127.0	14	F- 05	107.9	14.3	50.8	79.4	4	15.9	B - 16.10
1 1/4	30	121.5	139.6	14	F- 05	117.5	15.9	63.5	88.9	4	15.9	B - 16.10
1 1/2	40	152.0	165.2	17	F- 07	127.0	17.5	73.0	98.4	4	15.9	B - 16.10
2	50	159.0	177.8	17	F- 07	152.4	19.1	92.1	120.6	4	19.0	B - 16.10
2 1/2	65	186.5	190.4	22	F- 10	177.8	22.2	104.8	139.7	4	19.0	B - 16.10
3	80	204.5	203.2	22	F- 10	190.5	23.8	127.0	152.4	4	19.0	B - 16.10
4	100	218.0	228.6	22	F- 10	228.6	23.8	157.2	190.5	8	19.0	B - 16.10
5	125	261.5	325.0	27	F- 12	254.0	23.8	185.7	216.0	8	22.2	ESPECIAL
6	150	276.0	266.6	27	F- 12	279.4	25.4	215.9	241.0	8	22.2	B - 16.10

VÁLVULA DE ESFERA - PASSAGEM PLENA

TIPO: S-OKP

NORMA: **ANSI B16.5 - 300 LBS.**

Desenho técnico:

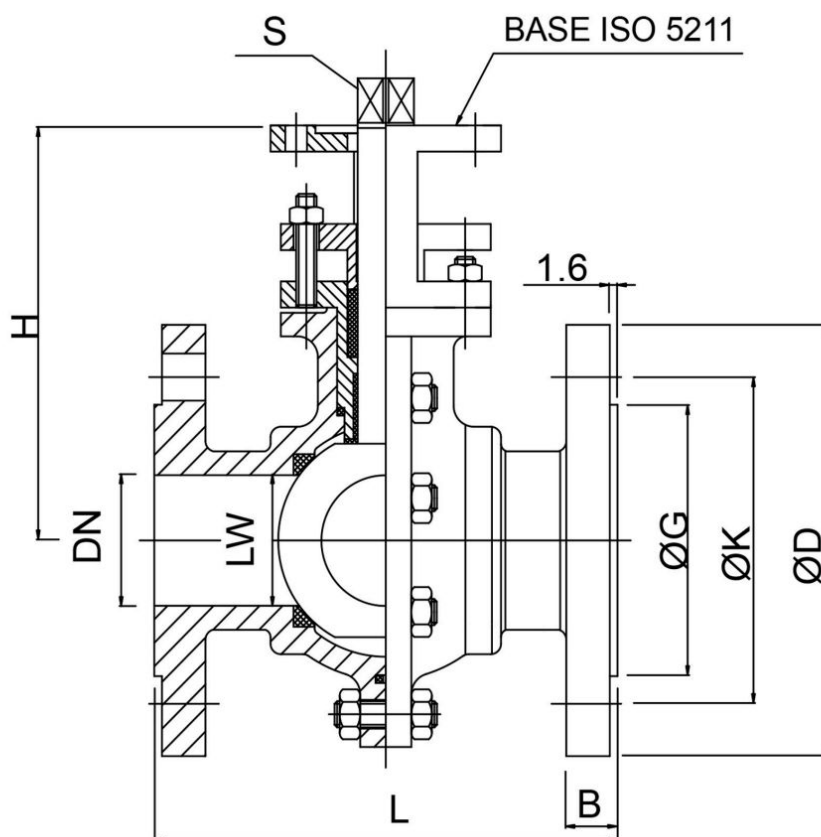


Tabela dimensional:

DIMENSÕES DA VÁLVULA						NORMA DE FLANGE ANSI B16.5 - 300 LBS.					NORMA FACE A FACE	
DN	LW	H	L	S	ISO	D	B	G	K	Nº DE FUROS	Ø FURO	B - 16.10
1/2	15	98.0	139.8	11	F - 04	95.3	14.2	34.9	66.7	4	15.9	B - 16.10
3/4	20	98.0	152.4	11	F - 04	117.3	15.7	42.9	82.6	4	19.1	B - 16.10
1	25	116.5	165.0	14	F - 05	124.0	17.5	50.8	88.9	4	19.1	B - 16.10
1 1/4	30	121.5	177.8	14	F - 05	133.4	19.1	63.5	98.4	4	19.1	B - 16.10
1 1/2	40	152.0	190.6	17	F - 07	155.4	20.6	73.0	114.3	4	22.2	B - 16.10
2	50	159.0	215.9	17	F - 07	165.1	22.4	92.1	127.0	8	19.1	B - 16.10
2 1/2	65	186.5	241.2	22	F - 10	190.5	25.4	104.8	149.4	8	22.2	B - 16.10
3	80	204.5	282.6	22	F - 10	209.6	28.4	127.0	168.1	8	22.2	B - 16.10
4	100	218.0	304.8	22	F - 10	254.0	31.8	157.0	200.2	8	22.2	B - 16.10
5	125	261.5	350.0	27	F - 12	279.0	34.9	185.7	234.9	8	22.2	ESPECIAL
6	150	276.0	403.2	27	F - 12	317.5	36.6	216.0	269.7	12	22.2	B - 16.10

VÁLVULA DE ESFERA - PASSAGEM PLENA
TIPO: S-OKP
NORMA: **DIN PN-10/16**

Desenho técnico:

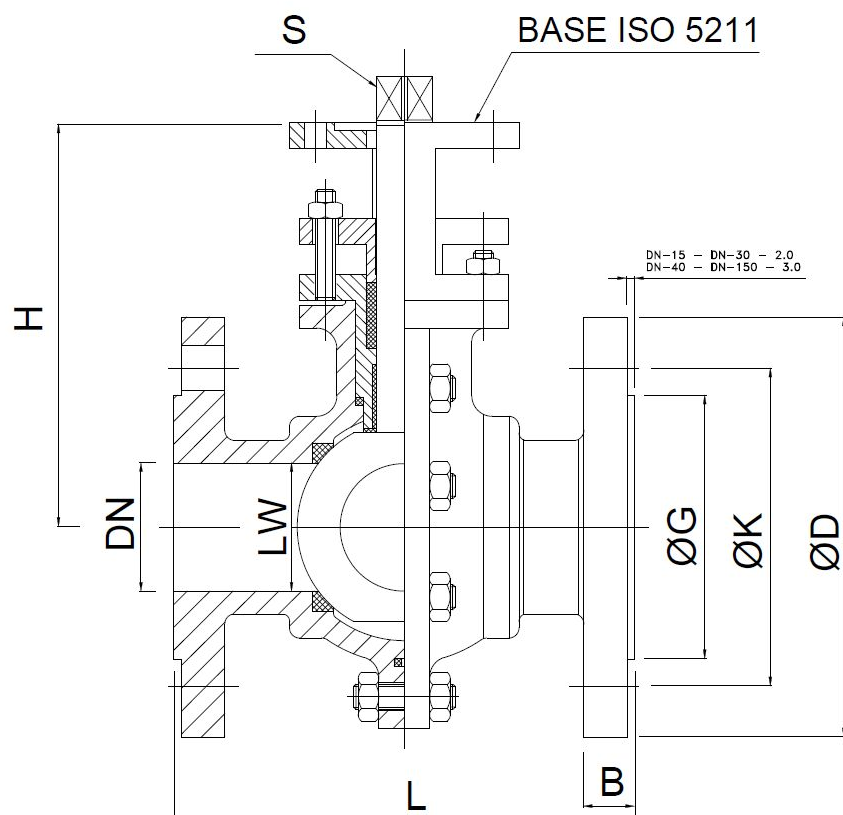


Tabela dimensional:

DIMENSÕES DA VÁLVULA						NORMA DE FLANGE DIN 2633 - PN10/16						NORMA FACE A FACE
PASSAGEM PLENA mm	LW	H	L	S	ISO	D	B	G	K	Nº DE FUROS	Ø FURO	DIN 3202
15	15	98.0	130	11	F-04	95.0	16.0	45.0	65.0	4	14	F1
20	20	98.0	150	11	F-04	105.0	18.0	58.0	75.0	4	14	F1
25	25	116.5	160	14	F-05	115.0	18.0	68.0	85.0	4	14	F1
30	30	121.5	180	14	F-05	140.0	18.0	78.0	100.0	4	18	F1
40	40	152.0	140	17	F-07	150.0	18.0	88.0	110.0	4	18	F4
50	50	159.0	150	17	F-07	165.0	20.0	102.0	125.0	4	18	F4
65	65	186.5	170	22	F-10	185.0	18.0	122.0	145.0	4	18	F4
80	80	204.5	180	22	F-10	200.0	20.0	138.0	160.0	*(4) 8	18	F4
100	100	218.0	190	22	F-10	220.0	20.0	158.0	180.0	8	18	F4
125	125	261.5	400	27	F-12	250.0	22.0	188.0	210.0	8	18	F5
150	150	276.0	350	27	F-12	285.0	22.0	212.0	240.0	8	23	F6

(*) 4 PARAFUSOS PARA PRESSÃO NOMINAL 10.

VÁLVULA DE ESFERA - PASSAGEM PLENA

TIPO: S-OKP

NORMA: **DIN PN-40**

Desenho técnico:

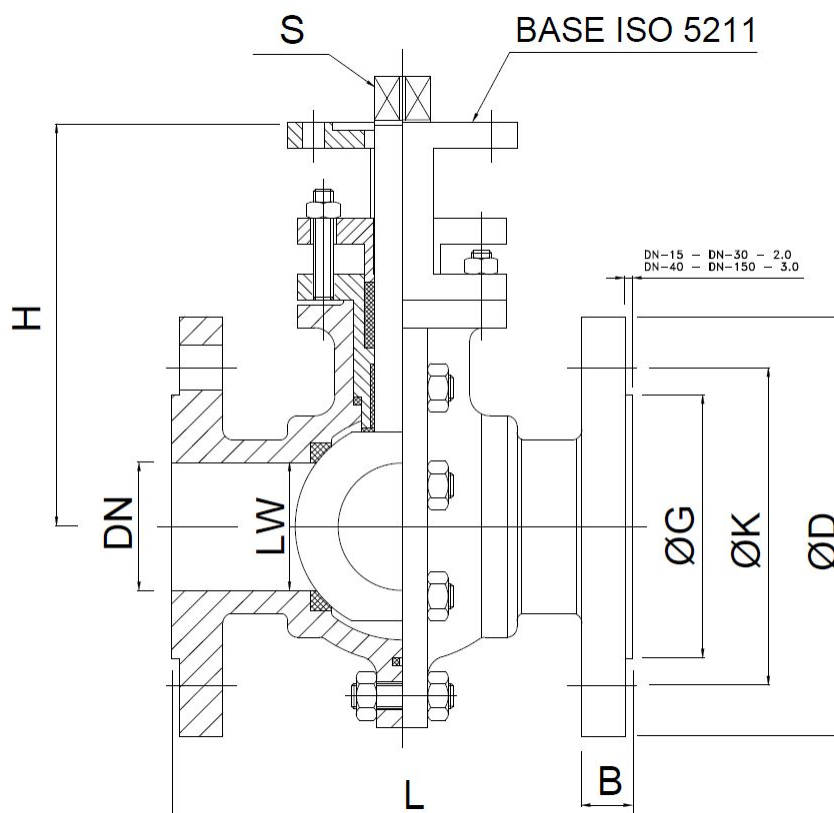


Tabela dimensional:

DIMENSÕES DA VÁLVULA						NORMA DE FLANGE DIN 2635 - PN 40						NORMA FACE A FACE
PASSAGEM PLENA mm	LW	H	L	S	ISO	D	B	G	K	Nº DE FUROS	Ø FURO	DIN 3202
15	15	98.0	130	11	F-04	95.0	16.0	45.0	65.0	4	14	F1
20	20	98.0	150	11	F-04	105.0	18.0	58.0	75.0	4	14	F1
25	25	116.5	160	14	F-05	115.0	18.0	68.0	85.0	4	14	F1
30	30	121.5	180	14	F-05	140.0	18.0	78.0	100.0	4	18	F1
40	40	152.0	140	17	F-07	150.0	18.0	88.0	110.0	4	18	F4
50	50	159.0	150	17	F-07	165.0	20.0	102.0	125.0	4	18	F4
65	65	186.5	170	22	F-10	185.0	22.0	122.0	145.0	8	18	F4
80	80	204.5	180	22	F-10	200.0	24.0	138.0	160.0	8	18	F4
100	100	218.0	190	22	F-10	235.0	24.0	162.0	190.0	8	22	F4
125	125	261.5	400	27	F-12	270.0	27.0	188.0	220.0	8	27	F5
150	150	276.0	350	27	F-12	300.0	28.0	218.0	250.0	8	27	F6