


VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-OKT

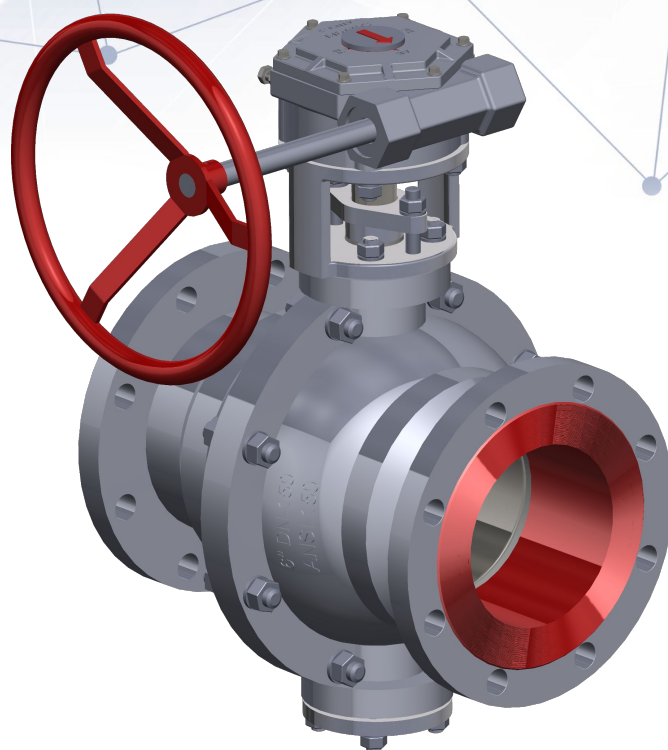

Características técnicas

A linha S-OKT é a nossa linha de válvulas com esfera Trunnion, que é a haste e esfera fundida em uma peça única, porém com uma guia inferior. Esse tipo de válvula proporciona uma vida útil maior devido a guia da esfera diminuir os esforços atuantes do fluxo nas sedes das válvulas, diminuindo o desgaste das vedações. Esse tipo de válvula tem aplicações em linhas com pressões de 150 LBS. até 2500 LBS.

Construção: Norma ANSI B16.34

Face a Face: Norma ANSI B16.10 / Norma DIN 3202.

Extremidades: Norma ANSI B16.5 / Norma DIN EN 1092.

Bitolas: ANSI 2" DN-50 até 10" DN-250 / DIN DN-50 até DN-250.

Classes de Pressão: ANSI 150 LBS, 300 LBS, 600 LBS, 900 LBS, 1500 LBS / DIN PN-16 KGS. e PN-40 KGS.

Tipo de Esfera: Trunnion.

Tipo de Sede: Sede resiliente com anel metálico.

VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-OKT/150 TKS

VÁLVULA DE ESFERA

TIPO: S-OKT/150

NORMA: **ANSI B16.5 - 150 LBS.**

Desenho técnico:

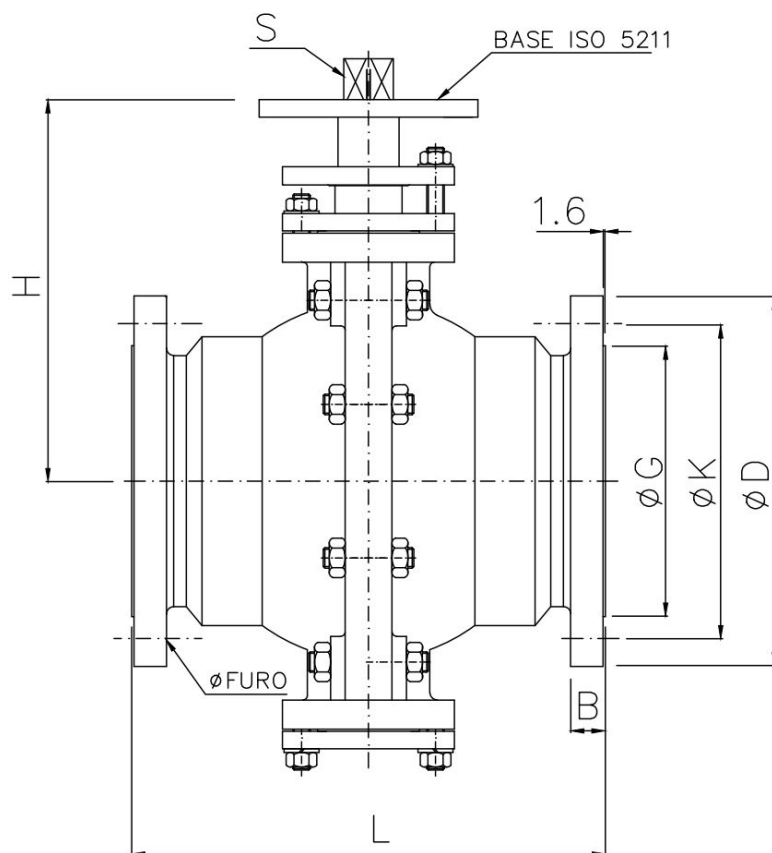


Tabela dimensional:

DIMENSÕES DA VÁLVULA						NORMA DE FLANGE ANSI B16.5 - 150 LBS.						NORMA FACE A FACE
DN	LW	H	L	S	ISO	D	B	G	K	Nº DE FUROS	Ø FURO	
2	50	159.0	177.8	17	F-07	152.4	19.1	92.1	120.6	4	19.0	B- 16.10
2 1/2	65	186.5	190.5	22	F-10	177.8	22.2	104.8	139.7	4	19.0	B- 16.10
3	80	204.5	203.2	22	F-10	190.5	23.8	127.0	152.4	4	19.0	B- 16.10
4	100	218.0	228.6	22	F-10	228.6	23.8	157.2	190.5	8	19.0	B- 16.10
5	125	261.5	350.0	27	F-12	254.0	23.8	185.7	216.0	8	22.2	ESPECIAL
6	150	276.0	394.0	27	F-12	279.4	25.4	215.9	241.3	8	22.2	B- 16.10
8	200	341.0	457.2	36	F-14	342.9	28.6	269.9	298.4	8	22.2	B- 16.10
10	250	372.0	533.8	36	F-14	406.4	30.2	323.8	361.9	12	25.4	B- 16.10

VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-OKT/300 TKS

VÁLVULA DE ESFERA

TIPO: S-OKT/300

NORMA: **ANSI B16.5 - 300 LBS.**

Desenho técnico:

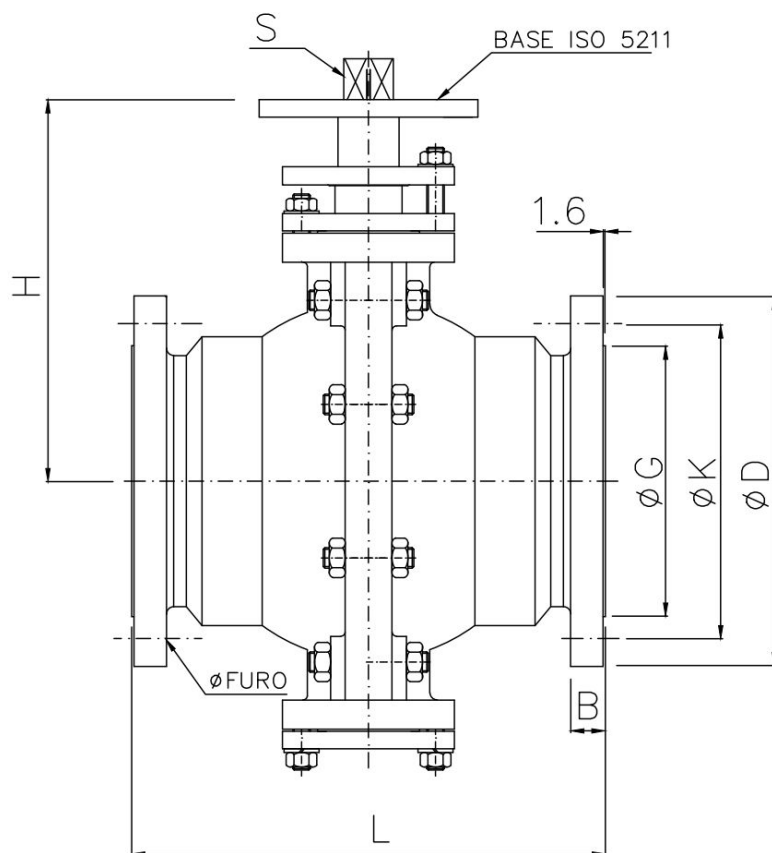


Tabela dimensional:

DIMENSÕES DA VÁLVULA						NORMA DE FLANGE ANSI B16.5 - 300 LBS.						NORMA FACE A FACE
DN	LW	H	L	S	ISO	D	B	G	K	Nº DE FUROS	Ø FURO	
2	50	159.0	215.9	17	F-07	165.1	22.4	92.1	127.0	8	19.1	B- 16.10
2 1/2	65	186.5	241.3	22	F-10	190.5	25.4	105.0	149.4	8	22.2	B- 16.10
3	80	204.5	282.6	22	F-10	209.6	28.4	127.0	168.1	8	22.2	B- 16.10
4	100	218.0	304.8	22	F-10	254.0	31.8	157.0	200.2	8	22.2	B- 16.10
5	125	261.5	350.0	27	F-12	279.4	34.9	185.7	234.9	8	22.2	ESPECIAL
6	150	276.0	403.3	27	F-12	317.5	36.6	216.0	269.7	12	22.2	B- 16.10
8	200	341.0	502.0	36	F-14	380.0	41.1	270.0	330.2	12	25.4	B- 16.10
10	250	372.0	568.0	36	F-14	445.0	47.6	323.8	387.4	16	28.6	B- 16.10

VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-OKT/600 TKS

VÁLVULA DE ESFERA

TIPO: S-OKT/600

NORMA: **ANSI B16.5 - 600 LBS.**

Desenho técnico:

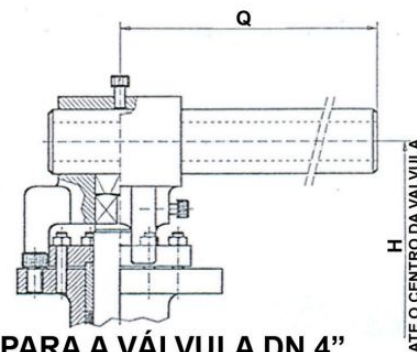
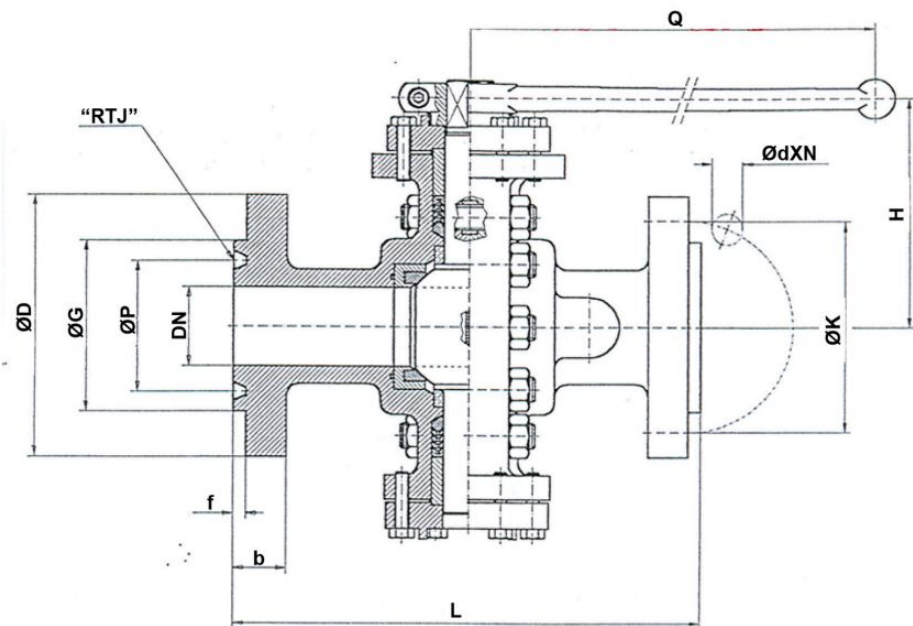


Tabela dimensional:

DETALHE PARA A VÁLVULA DN 4"

DN	LW	TIPOS DE FLANGES	D	b	K	d XN	P	G	f	L	H	Q	RTJ
1 1/2"	38.0	"FR"	155.4	28.7	114.3	22.4 x 4	*	73.2	6.4	241.3	136.5	440.0	*
		"RTJ"					68.3	90.4					R20
2"	50.0	"FR"	165.1	31.8	127.0	19.1 x 8	*	92.0	6.4	292.1	145.0	440.0	*
		"RTJ"		33.4			82.6	108.0	7.9	295.2			R23
2 1/2"	63.0	"FR"	190.5	34.8	149.4	22.4 x 8	*	104.7	6.4	330.2	170.0	700.0	*
		"RTJ"		36.4			101.6	127.0	7.9	333.3			R26
3"	76.0	"FR"	209.6	38.1	168.1	22.4 x 8	*	127.0	6.4	355.6	183.0	700.0	*
		"RTJ"		39.7			123.8	146.1	7.9	358.7			R31
4"	100.0	"FR"	273.1	44.5	215.9	25.4 x 8	*	157.2	6.4	431.8	263.0	1000.0	*
		"RTJ"		46.1			149.2	174.8	7.9	434.9			R37

VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-OKT/900 TKS

VÁLVULA DE ESFERA

TIPO: S-OKT/900

NORMA: **ANSI B16.5 - 900 LBS.**

Desenho técnico:

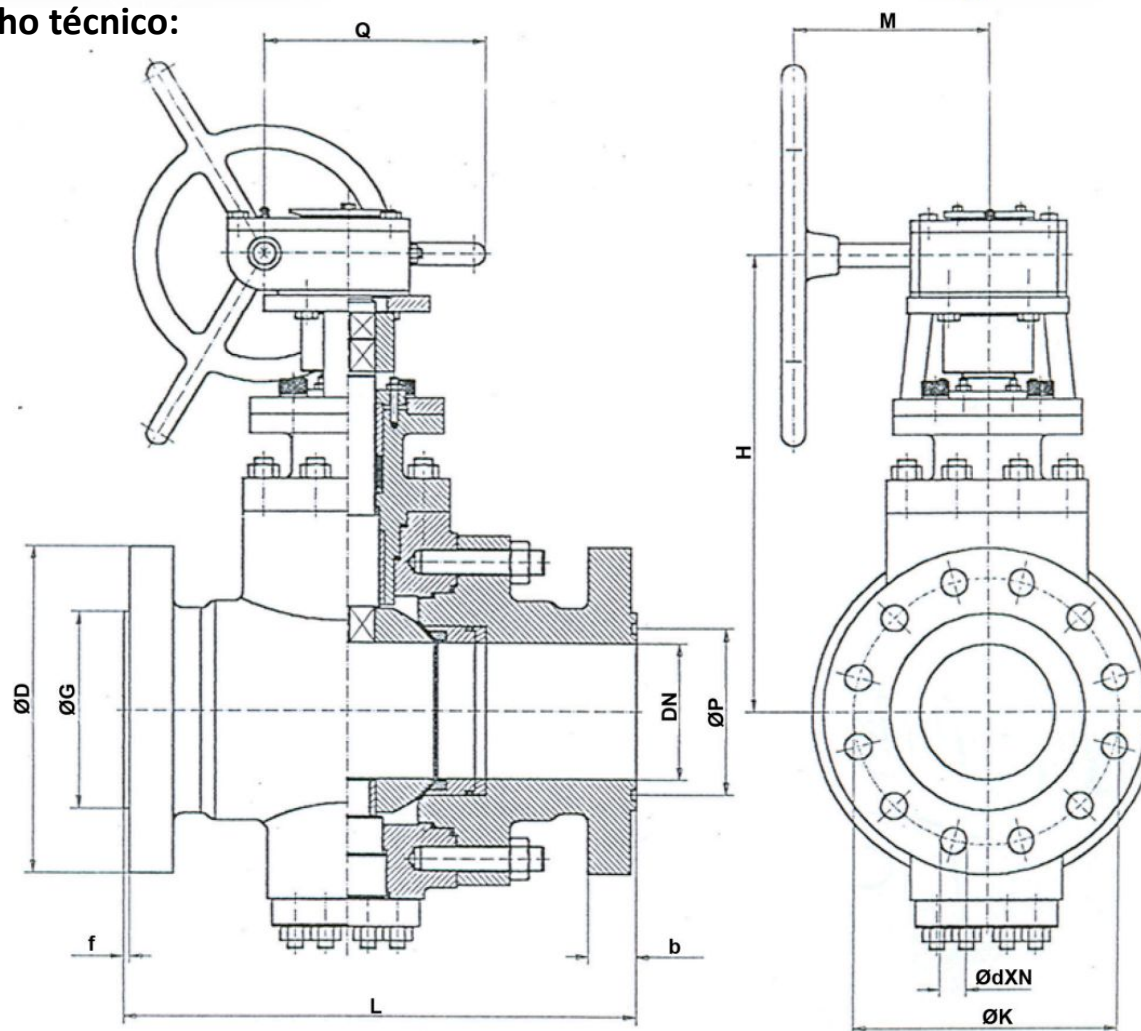


Tabela dimensional:

DN	LW	TIPOS DE FLANGES	D	b	K	d X N	P	G	f	L	H	Q	RTJ	M
3"	76.0	"FR" "RTJ"	241.3	44.5 46.1	190.5	25.4 x 8	* 123.8	127.0 155.5	6.4 7.9	381.0 384.2	380.0	240.0	* R31	211.0
4"	100.0	"FR" "RTJ"	292.1	50.8 52.4	235.0	31.8 x 8	* 149.4	157.2 180.9	6.4 7.9	457.2 460.4	420.0	240.0	* R37	211.0
6"	150.0	"FR" "RTJ"	381.0	62.0 55.6	317.5	31.8 x 12	* 211.1	215.9 241.3	6.4 7.9	609.6 612.8	500.0	240.0	* R45	211.0
8"	200.0	"FR" "RTJ"	469.9	69.9 63.5	393.7	38.1 x 12	* 269.9	269.8 307.9	6.4 7.9	736.6 739.8	550.0	240.0	* R49	211.0
10"	250.0	"FR" "RTJ"	546.1	76.2 71.4	469.9	38.1 x 16	* 323.9	32 362.0	6.4 7.9	838.2 841.4	700.0	300.0	* R53	310.0

VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-OKT/1500 TKS

VÁLVULA DE ESFERA

TIPO: S-OKT/1500

NORMA: **ANSI B16.5 - 1500 LBS.**

Desenho técnico:

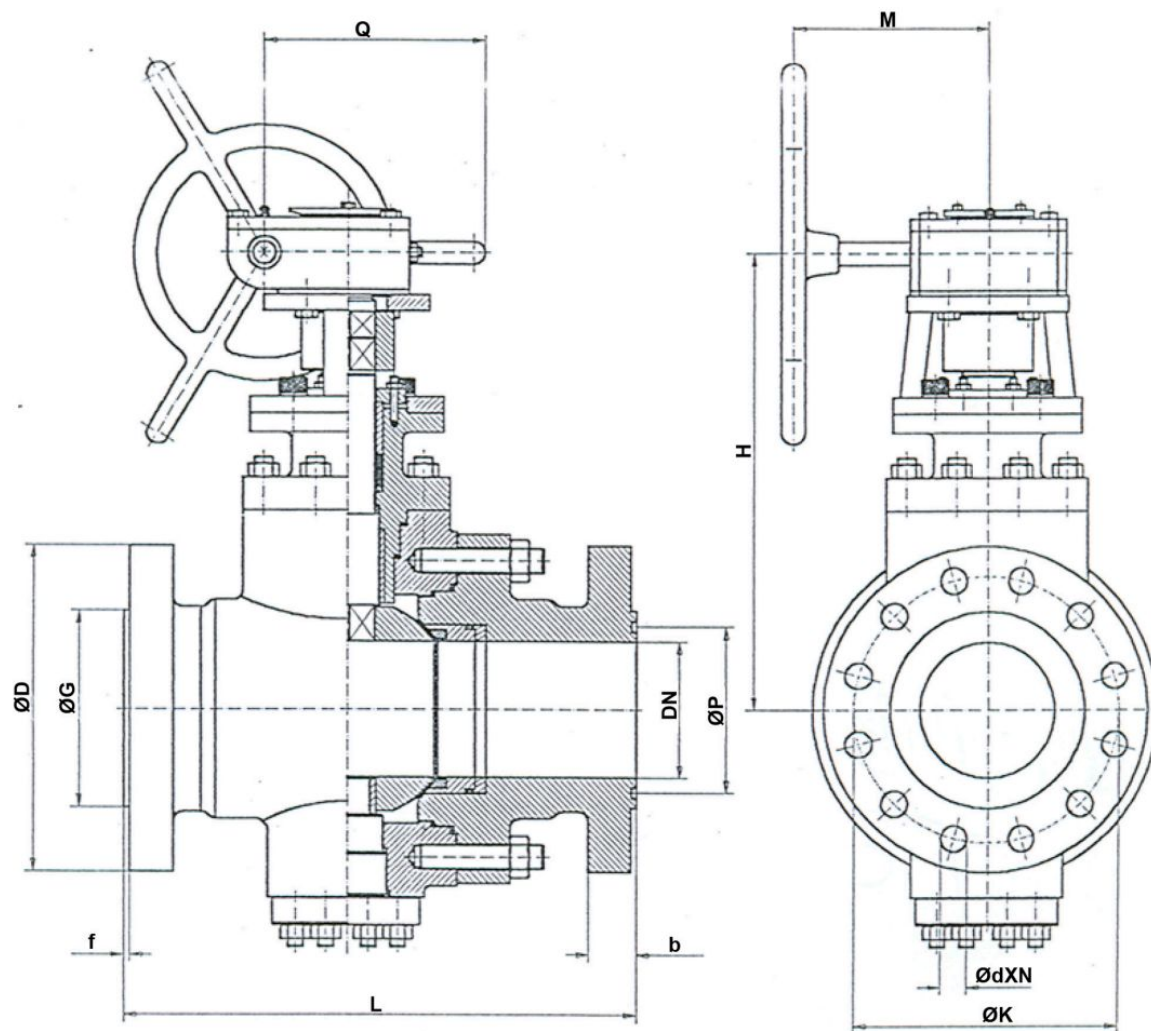


Tabela dimensional:

DN	LW	TIPOS DE FLANGES	D	b	K	d X N	P	G	f	L	H	Q	RTJ
2"	50.0	"FR"	215.9	44.5	165.1	25.4 x 8	*	91.9	6.4	368.3	300.0	440.0	*
		"RTJ"		46.0			95.2	124.0	7.9	371.5			R24
3"	75.0	"FR"	266.7	54.1	203.2	31.8 x 8	*	127.0	6.4	469.9	365.0	700.0	*
		"RTJ"		55.6			136.5	168.2	7.9	473.1			R35
4"	100.0	"FR"	311.2	60.2	241.3	35.1 x 8	*	157.2	6.4	546.1	430.0	700.0	*
		"RTJ"		61.7			161.9	193.6	7.9	549.3			R39