


VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-TL/F

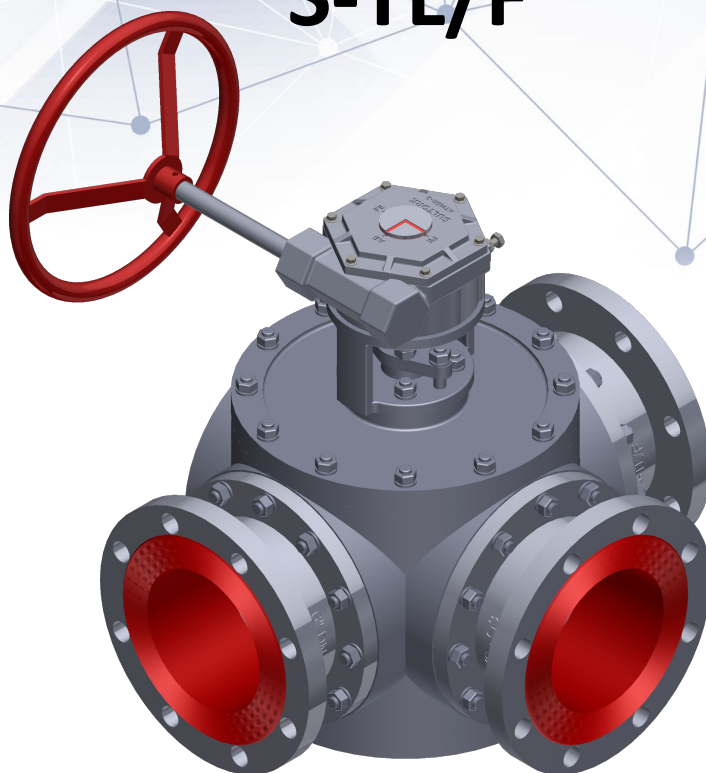

Características técnicas

A linha S-TL/F é a nossa linha de válvulas 3 vias, usada em diversas aplicações WOG (água, óleo e gás). As nossas válvulas 3 vias podem ser construídas com as esferas em "L" ou "T". Ou seja, com a esfera em "L", nós temos uma dupla derivação, ora o fluido escoa para a direita, ora o fluido escoa para esquerda.

Com a esfera em "T", nós temos uma válvula comum aonde o fluido segue reto e quando a válvula é acionada o fluido que seguia reto é bloqueado e desviado para a terceira via.

Construção: Norma ANSI B16.34.

Face a Face: Conforme catálogo.

Extremidades: Norma ANSI B16.5 / Norma DIN EN 1092.

Bitolas: ANSI 1/2" DN-15 até 10" DN-200 / DIN DN-15 até DN-200.

Classes de Pressão: ANSI 150 LBS e 300 LBS / DIN PN-16 KGS e PN-40 KGS

Tipo de Esfera: Trunnion.

Tipo de Sede: Sede resiliente.

VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-TL/F

TKS

VÁLVULA DE ESFERA

TIPO: S-L/F ou S-T/F

NORMA: **ANSI B16.5 - 150/300 LBS. / DIN PN-10/16 e PN-40**

Desenho técnico:


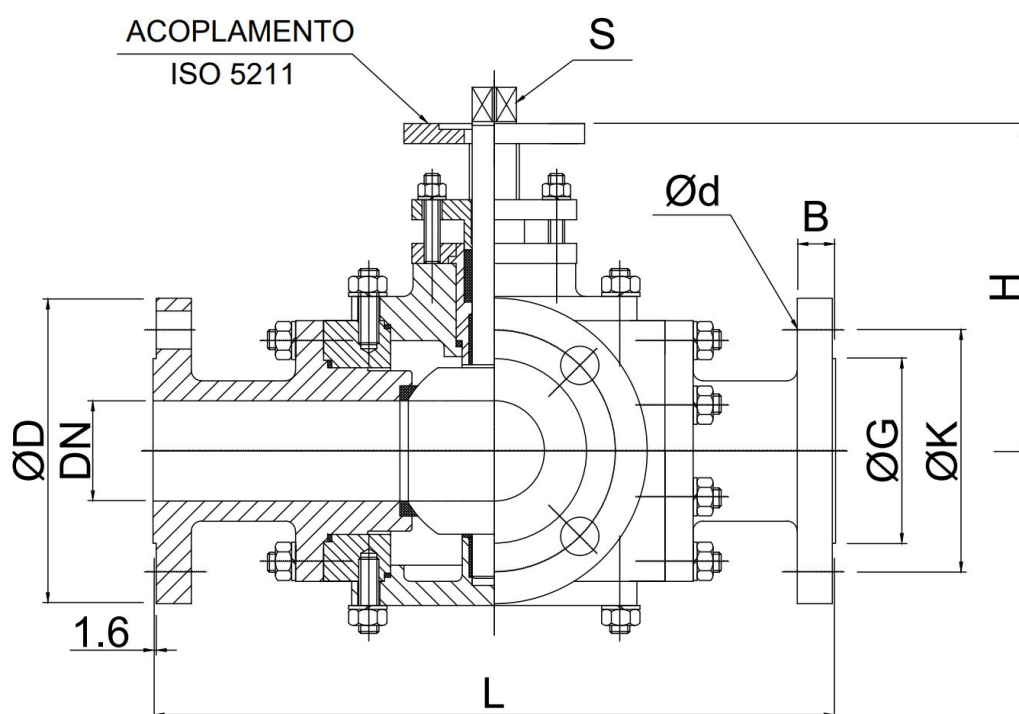


Tabela dimensional:

DIMENSÕES DA VÁLVULA					NORMA DE FLANGE ANSI B16.5 - 150 LBS.						FACE A FACE
DN	POL	h11 Ø S	ISO	H	Ø D	Ø K	Ø G	B	Qt.	Ø d	L
15	1/2	11	F - 04	120	89	60	35	11	4	16	190
20	3/4	11	F - 04	120	98	70	43	13	4	16	200
25	1	14	F - 05	120	108	79	51	14	4	16	220
30	1 1/4	14	F - 05	130	117	89	63	16	4	16	240
40	1 1/2	17	F - 07	140	127	98	73	18	4	16	260
50	2	17	F - 07	160	152	121	92	19	4	19	245
65	2 1/2	17	F - 07	190	178	140	105	22	4	19	320
80	3	22	F - 10	225	190	152	127	24	4	19	400
100	4	27	F - 12	230	229	190	157	24	8	19	450
150	6	27	F - 12	250	279	241	216	26	8	22	540

OBS: * Cota "L" {face a face}, dimensão constante independente da classe de pressão ou normas de construção {ANSI, DIN}

VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-TL/F CONJUGADA

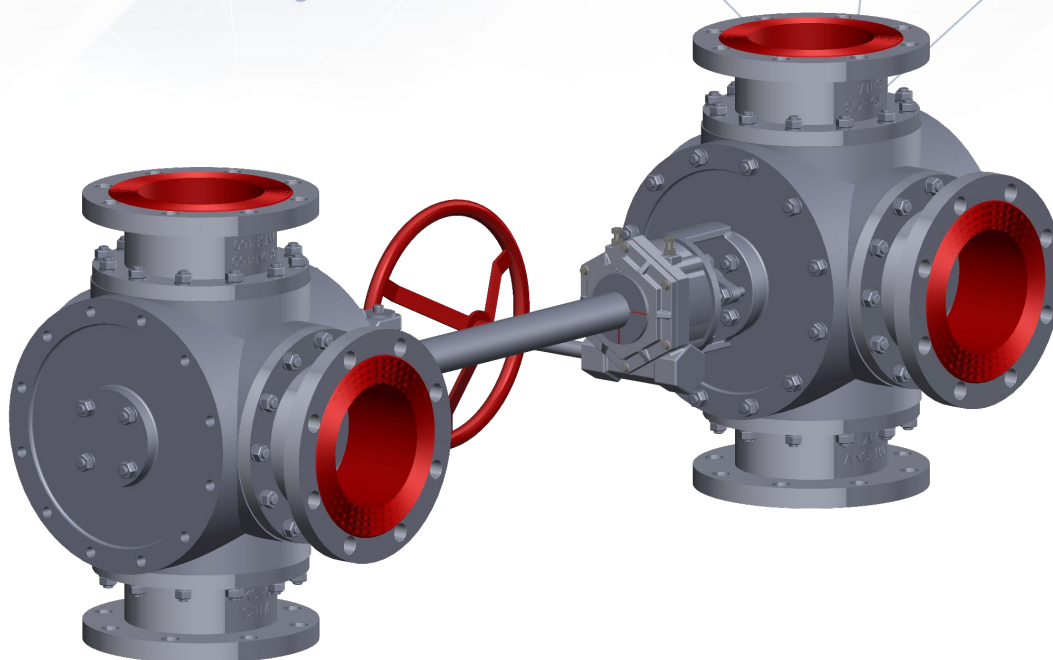

Características técnicas

A linha S-TL/F CONJUGADA é a nossa linha de válvulas 3 vias, porém com acionamento conjugado através de varão e caixa redutora ou alavanca. Centro a centro das válvulas conforme necessidade do cliente.

Construção: Norma ANSI B16.34.

Face a Face: Conforme catálogo.

Extremidades: Norma ANSI B16.5 / Norma DIN EN 1092.

Bitolas: ANSI 1/2" DN-15 até 10" DN-200 / DIN DN-15 até DN-200.

Classes de Pressão: ANSI 150 LBS e 300 LBS / DIN PN-16 KGS e PN-40 KGS

Tipo de Esfera: Trunnion.

Tipo de Sede: Sede resiliente.