


TG

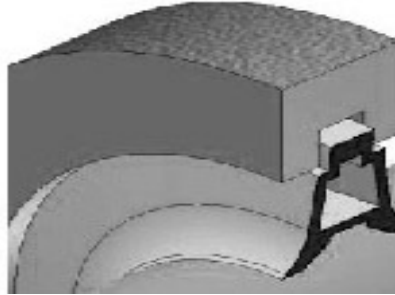

- Descrição: Retentor de borracha nitrílica ou poliuretano, bipartida, com lábio duplo.
- Lubrificação: Graxa.
- Velocidade periférica: Até 8m/s.
- Temperatura de trabalho: Entre -40°C a 100°C.
- Desalinhamento permitido: 1°.
- Características especiais: Exclusiva para mancais da série SNA-H. Na montagem, o espaço entre o lábio de contato deve ser preenchido com graxa.