


TS

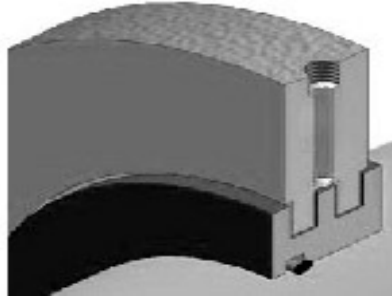

- Descrição: Anel metálico com rasgos radiais que formam canais em forma de labirinto quando montados.
- Lubrificação: Graxa.
- Velocidade periférica: Próprios para altas rotações.
- Temperatura de trabalho: Próprios para altas temperaturas.
- Desalinhamento permitido: $0,25^\circ$.
- Características especiais: Os espaços entre os canais devem ser preenchidos com graxa. Somente podem ser montados em caixas ou tampas bipartidas. O diâmetro que é montado no eixo possui um anel O'Ring.