


VÁLVULA DE ESFERA TIPO S-4X/F

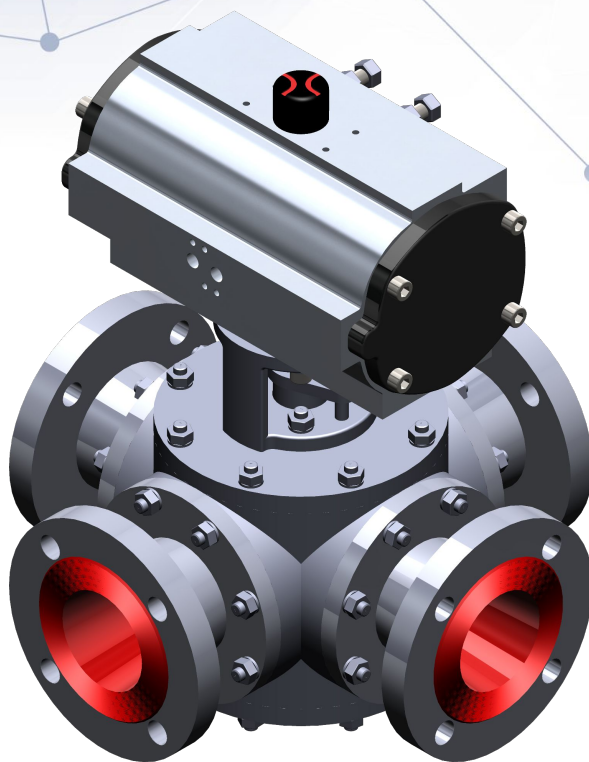

Características técnicas

A linha S-4X/F é a nossa linha de válvulas de esfera 4 vias com furação da esfera em "X". Esse tipo de válvula tem a furação da esfera que possibilita uma dupla derivação do fluxo com vedação intermediária, bloqueando todas as vias na posição de acionamento 45°, ou somente com derivação, quando invertida a derivação na posição de acionamento 90°.

Construção: Norma ANSI B16.34

Face a Face: Conforme catálogo

Extremidades: Norma ANSI B16.5 / Norma DIN EN 1092

Bitolas: ANSI ½" DN-15 até 10" DN-200 / DIN DN-15 até DN-200

Classes de Pressão: ANSI 150 LBS, 300 LBS / DIN PN-16 e PN-40

Tipo de Esfera: Trunnion

Tipo de Sede: Sede resiliente